




ทั้งธน ทั้งคุ้ม เลือก

# COPPER 7

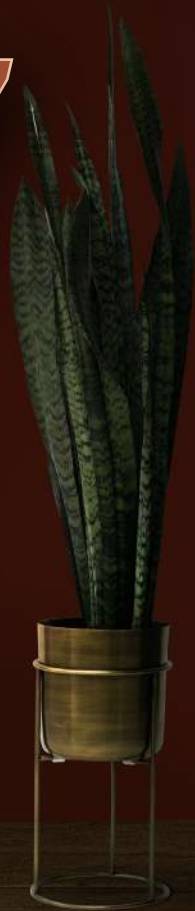

# COPPER 7

Hiwall Fixed Speed - Copper 7 (TSAA)



## SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



### COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ



### ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์เมื่อโหลด ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



### AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับเย็นต่อเมื่อไม่มีสะดุด

## WARRANTY

การรับประกัน



### FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



### WARRANTY 3 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี



### WARRANTY 7 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

## CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



### PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



### SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



### ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

## COMFORT

ความสะอาดสบาย



### EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งกรองถาดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



### BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

## ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



### ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ด้วยฉลากเบอร์ 5

### Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSAA010	42TSAA013	42TSAA018A	42TSAA025
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAA010	38TSAA013	38TSAA018A	38TSAA025
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	25,250
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/Watt	13.49	13.35	13.17	13.23
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.76	0.97	1.45	2.03
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.60	4.60	6.90	9.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	370	512	665	812
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	28/31/35/38/42	31/36/40/43/47	35/38/41/44/47	38/42/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	14	16
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	54	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	30	31	43	61
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	630	660	990	1,850
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	5	6	8	10

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



ติดต่อศูนย์  
02-090-9992  
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

บริการช่างบริการ  
1454  
Line : @CarrierCare  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / นวัตกรรม  
02-024-1099  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเทลโลจิกส์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16  
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังโฮปส์

7/16 ถนน ไร่จิว แขวง คลองสามพระเขต  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม