

COPPER10

INVERTER




ซื้อแอร์แคเรียร์
ตอนลูกเข้า ม.1

รับประกันนาน
ถึงลูกจบมหาลัย



ใครคิดไม่ถึง *Carrier* คิดถึง



Hiwall Inverter - Copper 10 (TVDA)

รุ่นติดตั้งผนัง ระบบประหยัดพลังงานอินเวอร์เตอร์

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 "2 ดาว"

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะอาดสบาย



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้น อีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

WARRANTY

การรับประกัน



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVDA010B	42TVDA013B	42TVDA016B	42TVDA018A	42TVDA024B	42TVDA028B
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVDA010B	38TVDA013B	38TVDA016B	38TVDA018A	38TVDA024B	38TVDA028B
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	2,700 - 10,200	3,400 - 12,900	5,400 - 17,000	3,700 - 19,400	5,100 - 21,800	5,400 - 27,900
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU./hr/Watt	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20.06
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5★★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.88 (0.23 - 1.00)	1.14 (0.24 - 1.30)	1.47 (0.35-1.72)	1.85 (0.25 - 2.10)	2.00 (0.37 - 2.20)	2.45 (0.30 - 3.00)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.45	5.60	6.89	8.70	9.40	11.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	388	388	464	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L/M/M/H/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	10	9	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	49	50	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	16	21	28	32	33	39
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	460	590	760	850	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary					
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสิ้นสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15

Condition: Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24° wb.




ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
บริการหลังการขาย
1454 Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แควเรียรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน โอซีดี แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



COPPER10

INVERTER

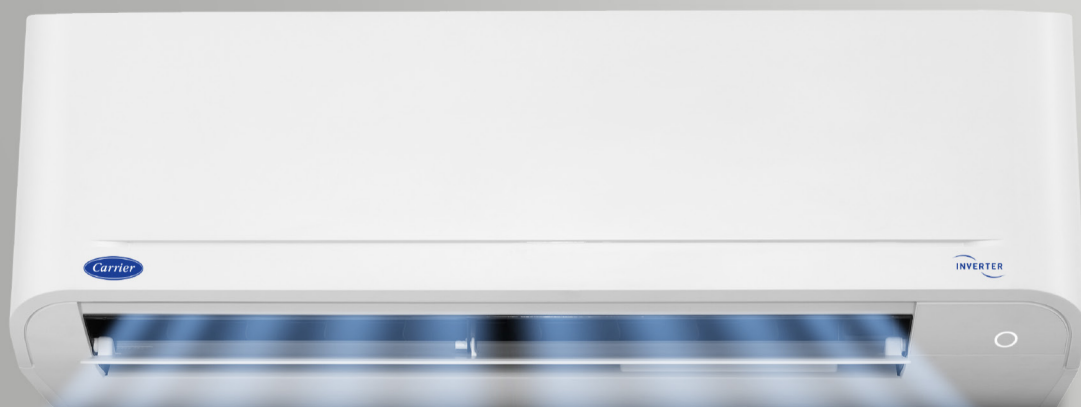

ประหยัดเกินคาดด้วย ระบบอินเวอร์เตอร์

แอร์ทำงานด้วยระบบความเร็วคงที่ เสียงเงียบและประหยัดพลังงานมากกว่า
ให้คุณได้สัมผัสความเย็นสบาย พร้อมประหยัดพลังงาน

สะอาดเกินคาด ถอดถาดน้ำทิ้งง่าย

ล้างแอร์ได้สะดวกกว่าเดิม ถอดถาดน้ำทิ้งแอร์ที่แสนง่าย
เพื่อการทำความสะอาดที่หมดจดกว่าเดิม



ทนทานเกินคาด ด้วยคอยล์ทองแดง



วัสดุคอยล์ทองแดงทั้งในคอยล์ร้อยและคอยล์เย็น
ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
ช่วยยืดอายุการใช้งาน และบำรุงรักษาง่ายในระยะยาว

มาพร้อม การรับประกันยาวนาน



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี



รับประกัน
อะไหล่ 5 ปี



ฟรี
ค่าบริการซ่อม 3 ปี

