



XINVERTER *Plus*

ชีวิต...ดีต้องมีระบบฟอกอากาศที่สะอาดกว่า



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์
10 ปี


รับประกัน
วาล์ว
5 ปี

ฟรีค่าบริการ
3 ปี

ใครคิดไม่ถึง **Carrier** คิดถึง

XINVERTER ^{Plus}

เป็นตัวเองได้เกินคาด

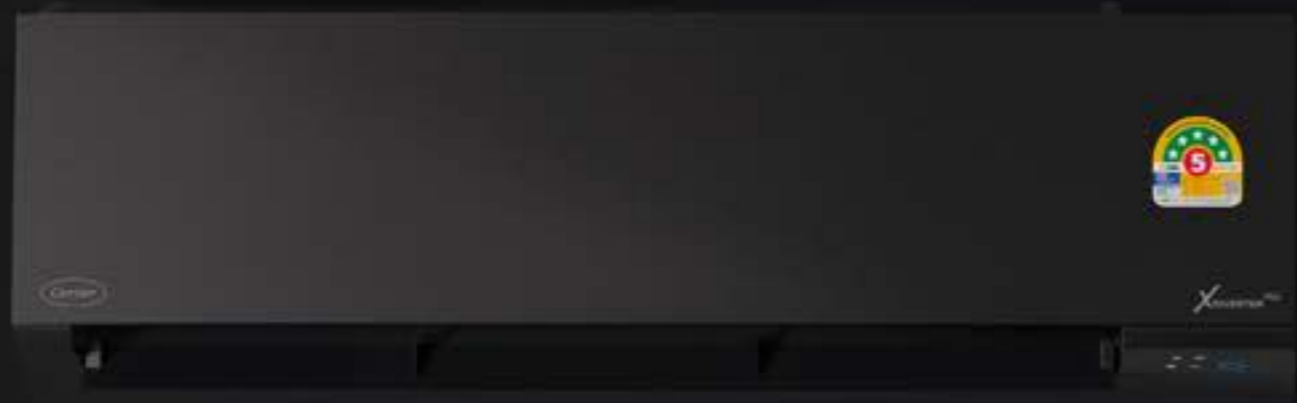

แอร์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์

ด้วยผิวสัมผัสแบบ Hairline Texture
รูปทรงเหลี่ยมทันสมัย มาพร้อม 5 สีสี
เข้าได้กับห้องทุกสไตล์ที่เป็นคุณ



COLOR



Smart Home



1. สั่งงานแอร์ง่ายขึ้นอีกขั้น



สั่งผ่านแอปพลิเคชัน **Carrier In The Air**
ควบคุมการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา



สั่งงานด้วยเสียงผ่าน **Smart Home Hub**
และสมาร์ตโฟนได้ทันที

1. เช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์

แอปพลิเคชัน Carrier In The Air จะแสดงผลอัตรา
ค่าไฟฟ้าได้ทันที สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี,
เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง



ชีวิตดีต้องมีระบบฟอกอากาศที่สะอาดกว่า

X-IONIZER



ที่สุดแห่งนวัตกรรม
การฟอกอากาศจากแคเรียร์

ให้บ้านคุณปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส

PM2.5 Filter

แผ่นฟิวเตอร์ ช่วยดักจับฝุ่น
ขนาดเล็ก PM2.5 ให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ
หลังใช้งาน ช่วยไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ
และการสะสมของสิ่งสกปรก



EXTRA CLEANING

ล้างแอร์ได้สะอาดกว่าเดิม ทอดตาก
น้ำทิ้งแอร์ที่แสนง่าย เพื่อการทำ
ความสะอาดที่หมดจดกว่าเดิม



ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 ห้าดาว

เกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ
ระดับสูงสุดจาก กว/พ.





Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB-I)
รุ่นท็อป 5:ระบบทำความเย็น 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (ห้องนอน 1ห้อง)		42TVAB010A-W-I	42TVAB013A-W-I	42TVAB016-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (ห้องนอน 2ห้อง)		42TVAB010A-B-I	42TVAB013A-B-I	42TVAB016-B-I	42TVAB018-B-I	42TVAB024-B-I
Indoor Unit (ห้องนอน 3ห้อง)		42TVAB010A-O-I	42TVAB013A-O-I	42TVAB016-O-I	42TVAB018-O-I	42TVAB024-O-I
Indoor Unit (ห้องนอน 4ห้อง)		42TVAB010A-P-I	42TVAB013A-P-I	42TVAB016-P-I	42TVAB018-P-I	42TVAB024-P-I
Indoor Unit (ห้องนอน 5ห้อง)		42TVAB010A-G-I	42TVAB013A-G-I	42TVAB016-G-I	42TVAB018-G-I	42TVAB024-G-I
Outdoor Unit (ห้องประชุม)		38TVAB010A-I	38TVAB013A-I	38TVAB016-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	Btu/hr	9,200	12,200	15,000	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพทำความเย็น ช่วง - สูงสุด)	Btu/hr	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(4,400-17,000)	(3,900-21,900)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพฤดูกาล)	Btu/hr/watt	24.56	24.56	22.50	23.24	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน)		5****	5****	5***	5***	5**
Power Consumption (กินไฟกี่วัตต์)	Kw	0.51 (0.59-0.63)	0.76 (0.25-0.93)	1.0 (0.25-1.50)	1.43 (0.22-1.85)	1.85 (0.24-2.30)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp	2.60	3.85	5.60	7.75	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ความเร็วพัดลม)		5 speed + Auto				
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมที่ปล่อยออก)	cfm	635	635	659	647	670
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (Lw/MHz/Hz)	dB(A)	32/35/36/41/45	32/35/36/41/45	32/35/36/41/45	32/35/36/41/45	35/36/40/43/45
Dimension HiWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg	14	14	14	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ลักษณะคอยล์)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	50	48	49	50
Dimension HiWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg	29	29	32	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g	760	780	870	1,050	1,080
Compressor Type (ลักษณะคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary		
Condenser Coil Type (ลักษณะคอยล์)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดของท่อ)	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดของท่อ)	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ท่อที่ปราศจากประจุสารทำความเย็น)	M	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ขนาดท่อขั้นต่ำ)	M	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ขนาดท่อสูงสุด)	M	20	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ขนาดท่อสูงสุด)	M	12	12	12	12	12

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db , 19°C wb / Outdoor : 35°C db , 24°C wb

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB-I)
รุ่นท็อป 5:ระบบทำความเย็น 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (ห้องนอน 1ห้อง)		42TVAB028A-W-I	42TVAB030B-W-I	42TVAB033B-W-I	42TVAB036B-I
Indoor Unit (ห้องนอน 2ห้อง)		42TVAB028A-B-I	42TVAB030B-B-I	42TVAB033B-B-I	-
Indoor Unit (ห้องนอน 3ห้อง)		42TVAB028A-O-I	42TVAB030B-O-I	42TVAB033B-O-I	-
Indoor Unit (ห้องนอน 4ห้อง)		42TVAB028A-P-I	42TVAB030B-P-I	42TVAB033B-P-I	-
Indoor Unit (ห้องนอน 5ห้อง)		42TVAB028A-G-I	42TVAB030B-G-I	42TVAB033B-G-I	-
Outdoor Unit (ห้องประชุม)		38TVAB028A-I	38TVAB030B-I	38TVAB033B-I	38TVAB036B-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	Btu/hr	25,200	27,600	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพทำความเย็น ช่วง - สูงสุด)	Btu/hr	(8,300-27,900)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพฤดูกาล)	Btu/hr/watt	20.06	18.46	17.33	17.64
Energy Grade (ประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน)		5**	5**	5*	5*
Power Consumption (กินไฟกี่วัตต์)	Kw	2.40 (0.26-2.70)	2.50 (0.64-3.00)	2.90 (0.67-3.20)	3.70 (0.67-4.20)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp	11.10	12.10	13.90	20.50
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ความเร็วพัดลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมที่ปล่อยออก)	cfm	806	847	894	1053
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (Lw/MHz/Hz)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	36/40/44/48/52	37/40/44/49/54
Dimension HiWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ลักษณะคอยล์)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	58
Dimension HiWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm	630 x 800 x 300	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg	39	60	60	60
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g	1,140	1,450	2,000	1,500
Compressor Type (ลักษณะคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condenser Coil Type (ลักษณะคอยล์)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดของท่อ)	mm (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดของท่อ)	mm (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Chargeless Pipe (ท่อที่ปราศจากประจุสารทำความเย็น)	M	Over 15 m. need to extra charge 30 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ขนาดท่อขั้นต่ำ)	M	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ขนาดท่อสูงสุด)	M	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ขนาดท่อสูงสุด)	M	15	20	20	20

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db , 19°C wb / Outdoor : 35°C db , 24°C wb

16 Features

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER
ที่สุดของการฟอกอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER
ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและฝุ่น
ขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน



SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น
ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 5 STARS
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 "5ดาว"
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน



**FREE 3 YEARS
LABOR SERVICE**
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



WARRANTY 5 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี



WARRANTY 10 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง
จลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL
คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะดวกสบาย



EXTRA CLEANING
สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



GENTLE TOUCH
ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง
หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER
ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท
พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไหล 15 เมตร
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท



CONTROL WITH TECHNOLOGIES
เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ใช้งานสะดวก

*โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ Carrier (ประเทศไทย) จำกัด *โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ Carrier (ประเทศไทย) จำกัด

© 2025 Carrier. All rights reserved. Carrier is a registered trademark of Carrier Global Corporation. Carrier Smart Service Center is a registered trademark of Carrier Global Corporation. Carrier Smart Service Center is a registered trademark of Carrier Global Corporation. Carrier Smart Service Center is a registered trademark of Carrier Global Corporation.



☎️ โทรสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.00-17.00

👤 ปรึกษาผ่าน
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - ศุกร์ | 8.00-17.00

📍 Carrier Smart Service Center / ไลน์ไลฟ์
1454
จันทร์ - ศุกร์ | 8.00-17.00

บริษัท บี.อีเอ็ม. เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 77-78 ซอยรามอินทราซอย 16 แขวง บางนา ชั้น 16
ถนนพหลโยธิน กม.45 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / ไลน์ไลฟ์
1454 ไลน์ไลฟ์ และช่องทางบริการอื่น
สามารถเข้าถึงได้ที่ กรุงเทพมหานคร 10260



ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว