

Carrier

ION 7

(FIX SPEED)



เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด

SUPER IONIZER

ฟอกอากาศสะอาดด้วยไอออนประจุ + และประจุ -


HEPA FILTER PM2.5

ดักจับแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง PM2.5 ไมครอน


เคลือบสารทนทานต่อการกัดกร่อน

ACRYLIC RESIN COATING

เคลือบคอยล์เย็น นานาน ยืดอายุการใช้งาน

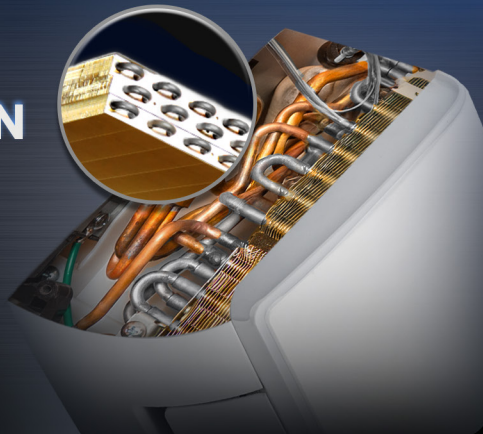

ระบบทำความสะอาดตัวเอง

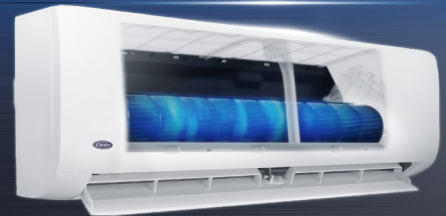

SELF CLEANING

ไล่ความชื้น และลดการสะสมสิ่งสกปรก

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์
7 ปี

รับประกัน
อะไหล่
3 ปี

ฟรีค่าแรง
3 ปี

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



SUPER IONIZER
ไอออนประจุ + และ - ทำลายแบคทีเรีย อากาศสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ



SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดคอยล์หลังใช้งาน ไร้ความชื้น ลดการสะสมสกปรก



HEPA FILTER PM2.5
แผ่นกรองดักจับแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง PM0.3 ไมครอน

COMFORT

ความสะดวกสบาย



4 WAYS AUTO LOUVER
ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



SMART DISPLAY
จอแสดงผลอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง จะอยู่จุดไหนของห้องก็มองเห็นได้ทันที



FOLLOW ME
ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับเครื่อง

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL
คอยล์ทองแดงในคอยล์เย็น และคอยล์ร้อน ทนทาน ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อไม่สะดุดแม้ไฟดับ



GOLDEN FIN
สารเคลือบสีทอง ปกป้องคอยล์จากฝุ่นสกปรกและกรดเกลือ ป้องกันแบคทีเรียเติบโต



ACRYLIC RESIN COATING
สารเคลือบถนอมคอยล์เย็น ทนต่อการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น



SMART DETECT
ระบบอัจฉริยะตรวจจับสารทำความเย็นรั่วไหล

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING
การันตีการประหยัดไฟฟ้าด้วยเวลาประหยัดพลังงานเบอร์ 5



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

WARRANTY การรับประกัน



WARRANTY 7 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี



WARRANTY 3 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42CSSA010	42CSSA013	42CSSA018	42CSSA025
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38CSSA010	38CSSA013	38CSSA018	38CSSA025
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	18,400	24,500
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr/Watt	13.20	13.33	13.70	13.70
Energy Grade (ประสิทธิภาพการไหลพลังงาน)		เบอร์ 5	เบอร์ 5	เบอร์ 5	เบอร์ 5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Watt	740	980	1,425	1,900
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.35	4.55	6.40	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		3 Speed + Auto			
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน L/M/H)	cfm.	273/310/364	276/311/364	394/441/482	606/635/706
Sound Pressure Level (ระดับเสียง L/M/H)	dB(A)	34/38/41	34/37/42	37/41/44	44/45/48
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	295x835x208	295x835x208	320x969x241	336x1083x244
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	11	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	52	53	54	58
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	555x765x303	554x805x330	554x805x330	673x890x342
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	26	31	36	50
Refrigerant Charge "R32" Type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	550	600	710	1,380
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสำหรับทำความเย็น)

Liquid Size (ขนาดท่อส่ง)	mm.(Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
Suction Size (ขนาดท่อดูด)	mm.(Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้อยสุด)	m.	3			
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อยาวสูงสุด)	m.	20	20	25	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อนิ่งสูงสุด)	m.	8	8	10	10
Charging Pipe at over 5 meter (ระยะการเดินท่อนิ่งต้องเติมน้ำยาเพิ่ม เกิน 5 ม.)	m.	Charge 12 g/m Per meter			Charge 24 g/m Per meter

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db, 19°C wb / Outdoor : 35°C db, 24°C wb



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / คลังโอละ
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังโอละ

7/16 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองสาน เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

